


IVECO Eurocargo ML90E18,22 (/P) MLCR

Технические характеристики

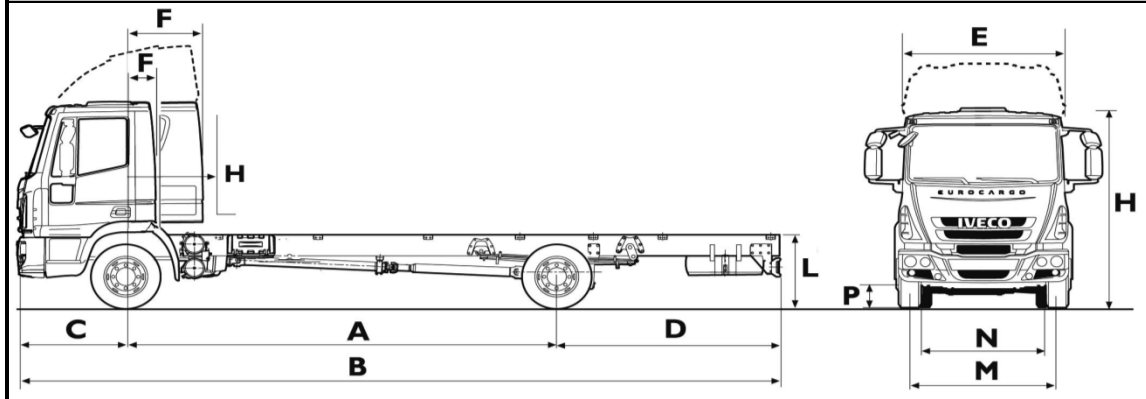

Габаритные размеры (мм)	ML90E18,22 (/P)					
	3105	3330	3690	4185	4455	4815
A - Колёсная база	3105	3330	3690	4185	4455	4815
B - Длина ТС	5690	6432	6792	7602	8007	8592
C - Передний свес	1272	1272	1272	1272	1272	1272
D - Задний свес	1313	1830	1830	2145	2280	2505
E - Макс. ширина кабины	2150	2150	2150	2150	2150	2150
F - Расстояние от передней оси до задней стенки кабины	355	355	355	355	355	355
H - Расстояние от передней оси до передней стенки надстройки	475	475	475	475	475	475
K - Высота кабины(без нагрузки)	2555	2555	2554	2554	2554	2554
L - Высота по раме(без нагрузки)	907	920	912	912	911	910
M - Колея передних колёс	1835	1835	1835	1835	1835	1835
N - Колея задних колёс	1685	1685	1685	1685	1685	1685
P - Минимальный дорожный просвет	161	161	161	161	161	161
Радиус разворота стена-стена	6150	6550	7100	7850	8300	8800
Радиус разворота обочина-обочина	5550	5900	6450	7200	7600	8150
Высота рамы у перед. оси	737	737	737	736	737	737
Высота рамы у зад. оси	857	855	854	853	852	851

Масса (кг)	ML90E18,22 (/P)					
	3105	3690	4185	4455	4815	5175
Колёсная база	3105	3690	4185	4455	4815	5175
Макс. масса ТС *	9000	9000	9000	9000	9000	9000
Макс. масса автопоезда *	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Макс. грузоподъёмность *	5455	5420	5395	5350	5335	5305
Снаряжённая масса ТС **	3545	3580	3605	3650	3665	3695
В том числе на переднюю ось	2590	2595	2600	2610	2605	2605
В том числе на заднюю ось	955	985	1005	1040	1060	1090

* - технические показатели могут отличаться в зависимости от национальных правил и сертификационных требований.

** - для базового ТС без "Русского пакета" и клиентских опций

Возможная размерность шин
215/75 R17,5
225/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
295/80 R22,5
305/70 R22,5
315/80 R22,5
315/70 R22,5
315/60 R22,5
365/80 R20
395/85 R20
9,5 R17,5
10 R22,5
11 R22,5
12 R22,5
14 R20

IVECO Eurocargo ML90E18,22 (/P) MLCR

Паспортные данные	E18	E22
Двигатель	дизельный, с турбонаддувом	
Рабочий объём, л	3,92	5,88
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	6, в ряд
Диаметр цилиндров (мм)	102	
Ход поршня (мм)	120	
Экологический класс	Euro 4, Euro 5, EEV	
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин	182/134/2100-2700	217/160/2100-2700
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин	610/1300-2100	680/1250-2100
Макс. скорость, км/ч	90 (ограничена электроникой)	
Коробка передач	механическая, 6-ступенчатая	
Передаточное отношение главной пары	3,73	
Макс. преодолеваемый подъём (%)	40+	
Привод сцепления	Одnodисковый, с сервоприводом	
Диаметр диска сцепления (мм)	362	
Тормоза:		
передние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/330 мм	
задние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/330 мм	
Системы активной безопасности:		
ABS	антиблокировочная система тормозов	
EBS	электронная система распределения тормозных усилий	
Объём топливного бака, л	115 - 200	
Объём бака для мочевины, л	25	
Усилитель руля	гидравлический	
Тип подвески:		
передняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости	
задняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости	

Базовая комплектация + "Русский пакет": антиблокировочная система тормозов (ABS), пакет, курительница, воздушный фильтр расположен за кабиной, компрессор (225 куб.см), осушитель сжатого воздуха с подогревом, вынесенный воздухозаборник, алюминиевые ресиверы, генератор 70 А 24V, брызговики, антипылевой фильтр, ёмкость аккумуляторной батареи 143 А-ч, кабина без окон в задней стенке, пластиковый передний бампер, бампер и крылья окрашены в серый цвет, пакет опций для холодного климата / - 25С, заводская тонировка стёкол, дневные ходовые огни, сиденье водителя на пневматической подвеске, с подогревом, сдвоенное тканевое пассажирское сиденье, система "управление парком автомобилей", защита картера, задняя поперечина рамы под буксировочное устройство, глушитель расположен горизонтально, выхлоп по центру, противотуманные фары, кронштейн под установку огнетушителя, аптечка, аварийный фонарь, топливный фильтр с подогревом, передний буксировочный крюк (кольцо), омыватель фар, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев бака для AdBlue, панель приборов (BASELINE), тканевая обивка дверей / боковых панелей / задней панели, домкрат, иммобилайзер, нагрузки на переднюю / заднюю оси 3,4 - 6.3 тонн, механический прерыватель массы, соответствие нормам Евро-4, стойки зеркал (2600мм), аудиоподготовка, заднее защитное устройство (противоподкатное), сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности, уровень внешнего шума снижен до 92 дБ, боковой кронштейн запасного колеса, аналоговый тахограф (2 водителя), набор инструментов, предпусковой подогреватель, 24V - 12V электрический преобразователь напряжения (10 АМП), запасное колесо, знак аварийной остановки, ремни безопасности, подголовники сидений, противооткатные башмаки (2 шт).

Все перечисленные детали представлены для информации в базовой комплектации