


IVECO Eurocargo ML90E18,22 (/P) MLLR

Технические характеристики

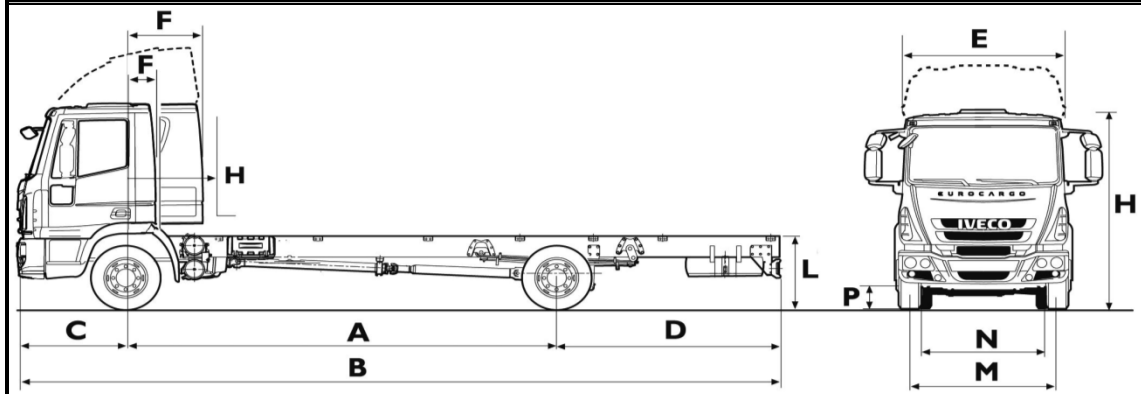

Габаритные размеры (мм)	ML90E18,22 (/P)			
	A - Колёсная база	3690	4185	4455
B - Длина ТС	6792	7602	8007	8592
C - Передний свес	1272	1272	1272	1272
D - Задний свес	1830	2145	2280	2505
E - Макс. ширина кабины	2150	2150	2150	2150
F - Расстояние от передней оси до задней стенки кабины	935	935	935	935
H - Расстояние от передней оси до передней стенки надстройки	1055	1055	1055	1055
K - Высота кабины(без нагрузки)	2549	2548	2548	2548
L - Высота по раме(без нагрузки)	914	914	912	909
M - Колея передних колёс	1835	1835	1835	1835
N - Колея задних колёс	1685	1685	1685	1685
P - Минимальный дорожный просвет	161	161	161	161
Радиус разворота стена-стена	7100	7850	8300	8800
Радиус разворота обочина-обочина	6450	7200	7600	8150
Высота рамы у перед. оси	731	731	731	731
Высота рамы у зад. оси	854	852	851	848

Масса (кг)	ML90E18,22 (/P)			
	Колёсная база	3690	4185	4455
Макс. масса ТС *	9000	9000	9000	9000
Макс. масса автопоезда *	18000	18000	18000	18000
Макс. грузоподъёмность *	5265	5220	5205	5175
Снаряжённая масса ТС **	3735	3780	3795	3825
В том числе на переднюю ось	2710	2720	2715	2720
В том числе на заднюю ось	1025	1060	1080	1105

* - технические показатели могут отличаться в зависимости от национальных правил и сертификационных требований.

** - для базового ТС без "Русского пакета" и клиентских опций

Возможная размерность шин
215/75 R17,5
225/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
295/80 R22,5
305/70 R22,5
315/80 R22,5
315/70 R22,5
315/60 R22,5
365/80 R20
395/85 R20
9,5 R17,5
10 R22,5
11 R22,5
12 R22,5
14 R20

IVECO Eurocargo ML90E18,22 (/P) MLLR

Паспортные данные	E18	E22
Двигатель	дизельный, с турбонаддувом	
Рабочий объём, л	3,92	5,88
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	6, в ряд
Диаметр цилиндров (мм)	102	
Ход поршня (мм)	120	
Экологический класс	Euro 4, Euro 5, EEV	
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин	182/134/2100-2700	217/160/2100-2700
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин	610/1300-2100	680/1250-2100
Макс. скорость, км/ч	90 (ограничена электроникой)	
Коробка передач	механическая, 6-ступенчатая	
Передаточное отношение главной пары	3,73	
Макс. преодолеваемый подъём (%)	40+	
Привод сцепления	Одnodисковый, с сервоприводом	
Диаметр диска сцепления (мм)	362	
Тормоза:		
передние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/330 мм	
задние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/330 мм	
Системы активной безопасности:		
ABS	антиблокировочная система тормозов	
EBS	электронная система распределения тормозных усилий	
Объём топливного бака, л	115 - 200	
Объём бака для мочевины, л	25	
Усилитель руля	гидравлический	
Тип подвески:		
передняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости	
задняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости	

Базовая комплектация + "Русский пакет": антиблокировочная система тормозов (ABS), пакет, курильщика, компрессор (225 куб.см), осушитель сжатого воздуха с подогревом, вынесенный воздухозаборник, алюминиевые ресиверы, нижнее спальное место с защитной сеткой, генератор 70 А 24V, брызговики, антипылевой фильтр, ёмкость аккумуляторной батареи 143 А-ч, пластиковый передний бампер, бампер и крылья окрашены в серый цвет, низкая кабина, пакет опций для холодного климата / -25С, заводская тонировка стёкол, дневные ходовые огни, сиденье водителя на пневматической подвеске, с подогревом, одинарное сиденье пассажира с 2 регулировками, ткань, система "управление парком автомобилей", защита картера, задняя поперечина рамы под буксировочное устройство, глушитель расположен горизонтально, выхлоп по центру, противотуманные фары, кронштейн под установку огнетушителя, аптечка, аварийный фонарь, топливный фильтр с подогревом, передний буксировочный крюк (кольцо), омыватель фар, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев бака для AdBlue, автономный отопитель кабины, панель приборов (BASELINE), домкрат, иммобилайзер, нагрузки на переднюю / заднюю оси 3,4 - 6.3 тонн, механический прерыватель массы, соответствие нормам Евро-4, аудиоподготовка, заднее защитное устройство (противоподкатное), сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности, уровень внешнего шума снижен до 92 дБ, боковой кронштейн запасного колеса, аналоговый тахограф(2 водителя), предпусковой подогреватель, набор инструментов, 24V - 12V электрический преобразователь напряжения (10 АМП), запасное колесо, знак аварийной остановки, ремни безопасности, подголовники сидений, противооткатные башмаки (2 шт).

Все технические данные предназначены для автомобиля в базовой комплектации