


IVECO Eurocargo ML100E18,22 (/P) MLCR

Технические характеристики

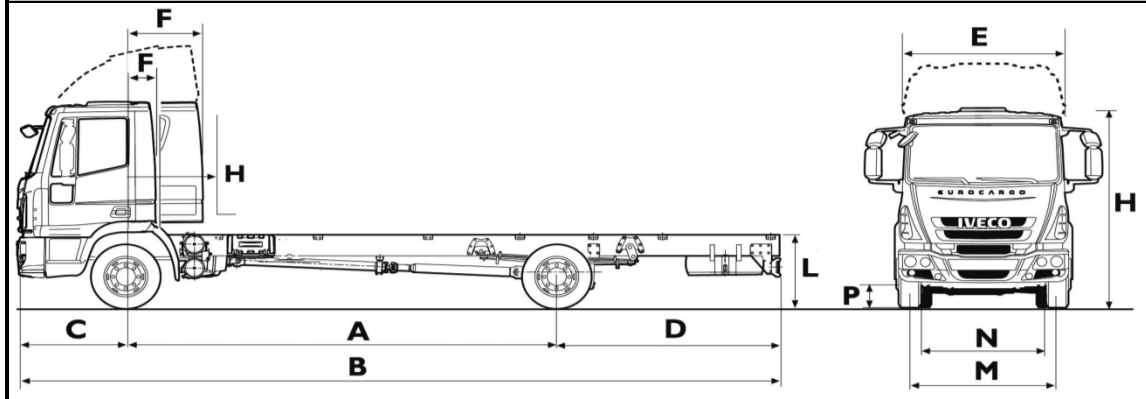

Габаритные размеры (мм)	ML100E18,22 (/P)					
A - Колёсная база	3105	3330	3690	4185	4455	4815
B - Длина ТС	5690	6432	6792	7602	8007	8592
C - Передний свес	1272	1272	1272	1272	1272	1272
D - Задний свес	1313	1830	1830	2145	2280	2505
E - Макс. ширина кабины	2460	2460	2460	2460	2460	2460
F - Расстояние от передней оси до задней стенки кабины	355	355	355	355	355	355
H - Расстояние от передней оси до передней стенки надстройки	475	475	475	475	475	475
K - Высота кабины(без нагрузки)	2567	2567	2566	2565	2566	2565
L - Высота по раме(без нагрузки)	917	928	921	921	919	918
M - Колея передних колёс	1835	1835	1835	1835	1835	1835
N - Колея задних колёс	1685	1685	1685	1685	1685	1685
P - Минимальный дорожный просвет	172	172	172	172	172	172
Радиус разворота стена-стена	6090	6425	6955	7685	8080	8615
Радиус разворота обочина-обочина	5455	5785	6315	7045	7440	7970
Высота рамы у перед. оси	749	749	749	748	748	748
Высота рамы у зад. оси	867	865	864	862	861	860

Масса (кг)	ML100E18,22 (/P)					
Колёсная база	3105	3690	4185	4455	4815	5175
Макс. масса ТС *	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Макс. масса автопоезда *	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Макс. грузоподъёмность *	6430	6395	6375	6325	6310	6280
Снаряжённая масса ТС **	3570	3605	3625	3675	3690	3720
В том числе на переднюю ось	2600	2610	2610	2625	2620	2620
В том числе на заднюю ось	970	995	1015	1050	1070	1100

* - технические показатели могут отличаться в зависимости от национальных правил и сертификационных требований.

** - для базового ТС без "Русского пакета" и клиентских опций

Возможная размерность шин
215/75 R17,5
225/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
295/80 R22,5
305/70 R22,5
315/80 R22,5
315/70 R22,5
315/60 R22,5
365/80 R20
395/85 R20
9,5 R17,5
10 R22,5
11 R22,5
12 R22,5
14 R20

IVECO Eurocargo ML100E18,22 (/P) MLCR

Паспортные данные	E18	E22
Двигатель	дизельный, с турбонаддувом	
Рабочий объём, л	3,92	5,88
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	6, в ряд
Диаметр цилиндров (мм)	102	
Ход поршня (мм)	120	
Экологический класс	Euro 4, Euro 5, EEV	
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин	182/134/2100-2700	217/160/2100-2700
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин	610/1300-2100	680/1250-2100
Макс. скорость, км/ч	90 (ограничена электроникой)	
Коробка передач	механическая, 6-ступенчатая	
Передаточное отношение главной пары	3,73	
Макс. преодолеваемый подъём (%)	40+	
Привод сцепления	Одnodисковый, с сервоприводом	
Диаметр диска сцепления (мм)	362	
Тормоза:		
передние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/330 мм	
задние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/330 мм	
Системы активной безопасности:		
ABS	антиблокировочная система тормозов	
EBS	электронная система распределения тормозных усилий	
Объём топливного бака, л	115 - 200	
Объём бака для мочевины, л	25	
Усилитель руля	гидравлический	
Тип подвески:		
передняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости	
задняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости	

Базовая комплектация + "Русский пакет": антиблокировочная система тормозов (ABS), пакет, курильщика, воздушный фильтр расположен за кабиной, компрессор (225 куб.см), осушитель сжатого воздуха с подогревом, вынесенный воздухозаборник, алюминиевые ресиверы, генератор 70 А 24V, брызговики, антипылевой фильтр, ёмкость аккумуляторной батареи 143 А-ч, кабина без окон в задней стенке, пластиковый передний бампер, бампер и крылья окрашены в серый цвет, пакет опций для холодного климата / - 25С, заводская тонировка стёкол, дневные ходовые огни, сиденье водителя на пневматической подвеске, с подогревом, сдвоенное тканевое пассажирское сиденье, система "управление парком автомобилей", защита картера, задняя поперечина рамы под буксировочное устройство, глушитель расположен горизонтально, выхлоп по центру, противотуманные фары, кронштейн под установку огнетушителя, аптечка, аварийный фонарь, топливный фильтр с подогревом, передний буксировочный крюк (кольцо), омыватель фар, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев бака для AdBlue, панель приборов (BASELINE), тканевая обивка дверей / боковых панелей / задней панели, домкрат, иммобилайзер, механический прерыватель массы, соответствие нормам Евро-4, стойки зеркал (2600мм), аудиоподготовка, заднее защитное устройство (противоподкатное), сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности, уровень внешнего шума снижен до 92 дБ, боковой кронштейн запасного колеса, аналоговый тахограф(2 водителя), набор инструментов, предпусковой подогреватель, 24V - 12V электрический преобразователь напряжения (10 АМП), запасное колесо, знак аварийной остановки, ремни безопасности, подголовники сидений, противоткатные башмаки (2 шт).

Все технические данные предназначены для автомобилей в базовой комплектации