


IVECO Eurocargo ML100E18,22 (/P) MLLR

Технические характеристики

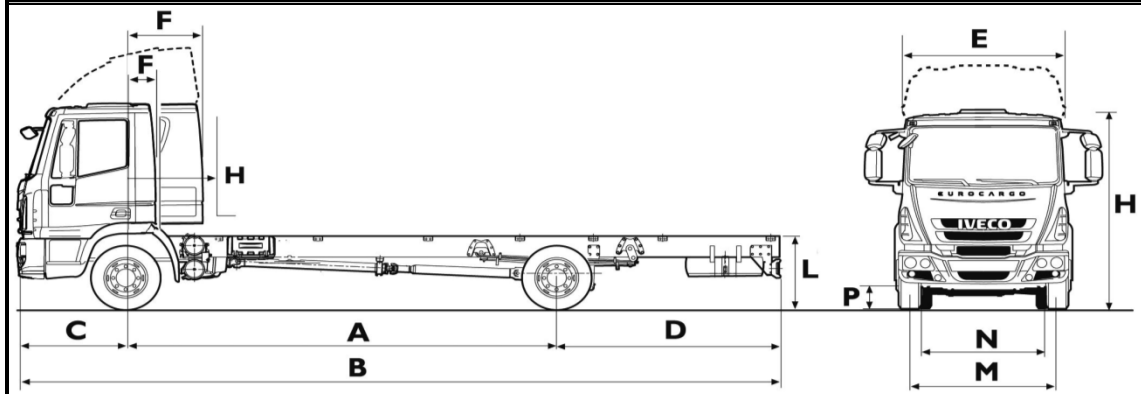

| Габаритные размеры (мм) | ML100E18,22 (/P) | | | |
|--|------------------|------|------|------|
| | 3690 | 4185 | 4455 | 4815 |
| A - Колёсная база | 3690 | 4185 | 4455 | 4815 |
| B - Длина ТС | 6792 | 7602 | 8007 | 8592 |
| C - Передний свес | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 |
| D - Задний свес | 1830 | 2145 | 2280 | 2505 |
| E - Макс. ширина кабины | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| F - Расстояние от передней оси до задней стенки кабины | 935 | 935 | 935 | 935 |
| H - Расстояние от передней оси до передней стенки надстройки | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| K - Высота кабины(без нагрузки) | 2561 | 2560 | 2560 | 2560 |
| L - Высота по раме(без нагрузки) | 922 | 922 | 920 | 920 |
| M - Колея передних колёс | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
| N - Колея задних колёс | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| P - Минимальный дорожный просвет | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Радиус разворота стена-стена | 6955 | 7685 | 8080 | 8615 |
| Радиус разворота обочина-обочина | 6315 | 7045 | 7440 | 7970 |
| Высота рамы у перед. оси | 743 | 743 | 743 | 743 |
| Высота рамы у зад. оси | 863 | 861 | 860 | 859 |

| Масса (кг) | ML100E18,22 (/P) | | | |
|-----------------------------|------------------|-------|-------|-------|
| | 3690 | 4185 | 4455 | 4815 |
| Колёсная база | 3690 | 4185 | 4455 | 4815 |
| Макс. масса ТС * | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Макс. масса автопоезда * | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Макс. грузоподъёмность * | 6245 | 6195 | 6180 | 6150 |
| Снаряжённая масса ТС ** | 3755 | 3805 | 3820 | 3850 |
| В том числе на переднюю ось | 2720 | 2735 | 2730 | 2735 |
| В том числе на заднюю ось | 1035 | 1070 | 1090 | 1115 |

* - технические показатели могут отличаться в зависимости от национальных правил и сертификационных требований.

** - для базового ТС без "Русского пакета" и клиентских опций

| Возможная размерность шин |
|---------------------------|
| 215/75 R17,5 |
| 225/75 R17,5 |
| 245/70 R17,5 |
| 265/70 R17,5 |
| 245/70 R19,5 |
| 265/70 R19,5 |
| 285/70 R19,5 |
| 305/70 R19,5 |
| 295/80 R22,5 |
| 305/70 R22,5 |
| 315/80 R22,5 |
| 315/70 R22,5 |
| 315/60 R22,5 |
| 365/80 R20 |
| 395/85 R20 |
| 9,5 R17,5 |
| 10 R22,5 |
| 11 R22,5 |
| 12 R22,5 |
| 14 R20 |

IVECO Eurocargo ML100E18,22 (/P) MLLR

| Паспортные данные | E18 | E22 |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| Двигатель | дизельный, с турбонаддувом | |
| Рабочий объём, л | 3,92 | 5,88 |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 6, в ряд |
| Диаметр цилиндров (мм) | 102 | |
| Ход поршня (мм) | 120 | |
| Экологический класс | Euro 4, Euro 5, EEV | |
| Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 182/134/2100-2700 | 217/160/2100-2700 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 610/1300-2100 | 680/1250-2100 |
| Макс. скорость, км/ч | 90 (ограничена электроникой) | |
| Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая | |
| Передаточное отношение главной пары | 3,73 | |
| Макс. преодолеваемый подъём (%) | 40+ | |
| Привод сцепления | Одnodисковый, с сервоприводом | |
| Диаметр диска сцепления (мм) | 362 | |
| Тормоза: | | |
| передние/диаметр диска | дисковые вентилируемые/330 мм | |
| задние/диаметр диска | дисковые вентилируемые/330 мм | |
| Системы активной безопасности: | | |
| ABS | антиблокировочная система тормозов | |
| EBS | электронная система распределения тормозных усилий | |
| Объём топливного бака, л | 115 - 200 | |
| Объём бака для мочевины, л | 25 | |
| Усилитель руля | гидравлический | |
| Тип подвески: | | |
| передняя | на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| задняя | на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |

Базовая комплектация + "Русский пакет": антиблокировочная система тормозов (ABS), пакет, курильщика, компрессор (225 куб.см), осушитель сжатого воздуха с подогревом, вынесенный воздухозаборник, алюминиевые ресиверы, нижнее спальное место с защитной сеткой, генератор 70 А 24V, брызговики, антипылевой фильтр, ёмкость аккумуляторной батареи 143 А-ч, пластиковый передний бампер, бампер и крылья окрашены в серый цвет, низкая кабина, пакет опций для холодного климата / -25С, заводская тонировка стёкол, дневные ходовые огни, сиденье водителя на пневматической подвеске, с подогревом, одинарное сиденье пассажира с 2 регулировками, ткань, система "управление парком автомобилей", защита картера, задняя поперечина рамы под буксировочное устройство, глушитель расположен горизонтально, выхлоп по центру, противотуманные фары, кронштейн под установку огнетушителя, аптечка, аварийный фонарь, топливный фильтр с подогревом, передний буксировочный крюк (кольцо), омыватель фар, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев бака для AdBlue, автономный отопитель кабины, панель приборов (BASELINE), домкрат, иммобилайзер, механический прерыватель массы, соответствие нормам Евро-4, аудиоподготовка, заднее защитное устройство (противоподкатное), сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности, уровень внешнего шума снижен до 92 дБ, боковой кронштейн запасного колеса, аналоговый тахограф(2 водителя), предпусковой подогреватель, набор инструментов, 24V - 12V электрический преобразователь напряжения (10 АМП), запасное колесо, знак аварийной остановки, ремни безопасности, подголовники сидений, противооткатные башмаки (2 шт).

Все технические данные предназначены для автомобиля в базовой комплектации